



# キヤノン用

つめかえ互換インク専用

## マルチチップリセッター

BCI-326/325 BCI-321/320

BCI-7e/9BK 【3シリーズ共通】

### USB 電源供給式!

従来品のように電源切れで使えなくなる心配がありません

#### ■使用手順



【1】リセッターのUSB(B) 端子に USB ケーブルを接続して一方をパソコン等に接続し、電源を供給してください。


※本製品に USB ケーブルは付属していません。パソコンとプリンタをつないでいる USB(A-B タイプ) ケーブルを一時的に外すなどして、ご使用ください。



【2】カートリッジの IC チップ端子をリセッターの端子に合わせて下方向へスライドしてください。IC チップ端子とリセッター端子を接触させるとリセッターのランプが赤色に一瞬点灯しますので、そのまま指を離さず数秒感押し続けてください。



【セット内容】  
リセッター本体 ×1、ガイド ×1、説明書

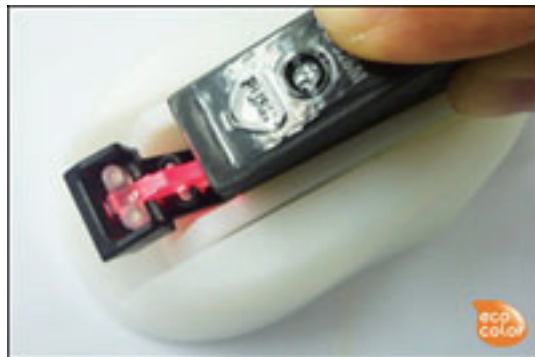

【3】画像のように赤色のランプがレバー側で点灯したままになりましたらリセット完了です。



【4】BCI-325PGBK、BCI-320PGBK、BCI-9BK をリセットする場合は、ガイドをはずします。あとは同じ手順でリセットを行ってください。

⚠ リセットが終了するまでカートリッジとリセッターの端子を接触させた状態を保持して下さい。

#### IC チップの破損について

正常な操作をしてもインクカートリッジのランプがまったく点灯しない場合は IC チップが破損していますので、インク残量の復帰ができません。その場合は、プリンタマニュアルに従ってインク残量検知機能の無効操作をして使用してください。インク残量は表示されませんが、印刷は可能です。